



24VDC

# JIM

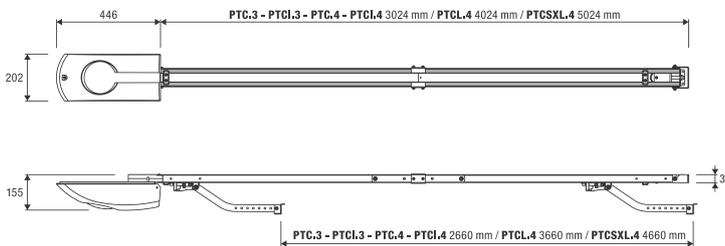
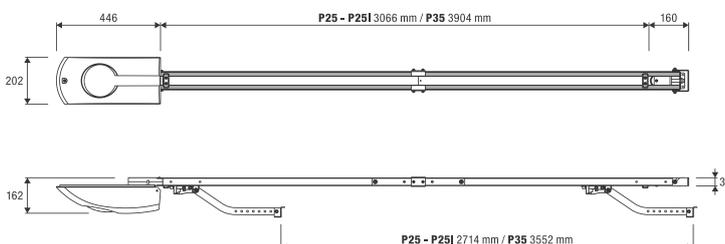
**POUR PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES  
USAGE RÉSIDENTIEL**centrale de commande avec récepteur et encodeur incorporés  
système ESA+ intégré

rail à courroie ou à chaîne

1 émetteur TO.GO2VA inclus

**jusqu'à 18 m<sup>2</sup>****24 Vdc** | usage intensif

- Opérateur irréversible 24 Vdc pour usage intensif avec centrale incorporée, alimentateur switching à 230 Vac qui assure des consommations réduites et une longue durée de vie de l'opérateur
- L'encodeur assure une sécurité et une précision maximales dans les phases de manœuvre de la porte
- Le système STC, permet de gérer la distribution du couple en fonction de la position du portail en garantissant ainsi une sécurité maximale
- Hautes performances et vitesse élevée (12 m/min)
- Vitesse d'ouverture réglable indépendamment de la vitesse de fermeture
- Éclairage de courtoisie à LED intégrées
- Fonctionnement garanti en cas de coupure de courant électrique grâce à des batteries parfaitement intégrables dans le moteur (2 x 1,2Ah)
- Système anti-écrasement à détection ampérométrique
- Course réglable avec une butée mécanique dans les rails à courroie et deux dans les rails à chaîne
- Système de connexion rapide pour relier le patin à la porte
- Possibilité d'intégration à des systèmes domotiques KNX avec l'accessoire X.BE et programmation via l'application BeUP en se connectant à l'interface PRO.UP

**CENTRALES DE COMMANDE:****JM.3** \_\_\_\_\_ CP.J3-SW**JM.4** \_\_\_\_\_ CP.J4-SW**Rail non inclus****□ AVEC TRACTION À COURROIE****□ AVEC TRACTION À CHAÎNE**



	RAIL	TYPE	H PORTE	CARTON	JM.3	JM.4
	PTC.3 9B	courroie 8 mm	2,5 m	2 pièces de 1,5 m	✓	✗
	PTCl.3 9B	courroie 8 mm	2,5 m	1 pièce de 3 m	✓	✗
	PTCL.3 9B	courroie 8 mm	3,5 m	2 pièces de 2 m	✓	✗
	PTCI.4 9B	courroie 10 mm	2,5 m	1 pièce de 3 m	✓	✓
	PTC.3	courroie 8 mm	2,5 m	2 pièces de 1,5 m	✓	✗
	PTCI.3	courroie 8 mm	2,5 m	1 pièce de 3 m	✓	✗
	PTC.4	courroie 10 mm	2,5 m	2 pièces de 1,5 m	✓	✓
	PTCL.4	courroie 10 mm	3,5 m	2 pièces de 2 m	✓	✓
	PTCI.4	courroie 10 mm	2,5 m	1 pièce de 3 m	✓	✓
	PTCSXL.4	courroie 10 mm	4,5 m	5 pièces de 1 m	✓	✓
	P25	chaîne	2,5 m	2 pièces de 1,4 m	✓	✓
	P25I	chaîne	2,5 m	1 pièce de 2,8 m	✓	✓
	P35	chaîne	3,5 m	2 pièces de 1,8 m	✓	✓



<p><b>PTC.STOP</b> Butée mécanique pour rails à courroie (PTCI.3/PTC.3/PTC.4/PTCL.4/PTCI.4/PTCSXL.4). <b>Carton de 5 pièces</b></p>	<p><b>PTCR.STOP</b> Butée mécanique pour rails à courroie (PTC.3 9B/PTCI.3 9B/PTCL.3 9B/PTCI.4 9B). <b>Carton de 5 pièces.</b></p>	<p><b>PTC.AR</b> Bride pour la fixation rapide au plafond des modèles JM.3 à courroie (PTC). <b>Carton de 5 pièces.</b></p>	<p><b>AU.C25</b> Bras oscillant pour portes basculantes. Une butée mécanique pour rail à courroie incluse.</p>	<p><b>JK.UL</b> Déblocage à clé pour portes sectionnelles avec rail à courroie et portes basculantes.</p>	<p><b>ZED.MS</b> Déblocage par câble pour portes sectionnelles avec rail à courroie et portes basculantes.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p><b>AU.MS25</b> Déblocage par câble pour portes sectionnelles avec rail à chaîne.</p>	<p><b>SW.CB</b> Accessoire équipé d'un chargeur de batterie CB.SW et de câbles de connexion.</p>	<p><b>JR.BR</b> Bride pour installation de batteries. <b>Carton de 5 pièces.</b></p>	<p><b>XLB.L</b> Clignotant avec alimentation 24 Vcc. Clignotement sélectionnable par lumière intermittente ou fixe.</p>	<p><b>SMART</b> Coque compatible avec les télécommandes de la série TO.GO pour montage mural en intérieur.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**AUTOMATISMI BENINCÀ SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DONNÉS TECHNIQUES	JM.3	JM.4
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbé	1 A	1,2 A
<b>Absorption en veille</b>	<b>0,8 W</b>	<b>0,8 W</b>
Force traction/poussée	600 N	950 N
Vitesse d'ouverture	6 ÷ 12 m/min	6 ÷ 12 m/min
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP40	IP40
Température de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Surface porte	11 m <sup>2</sup> /max	18 m <sup>2</sup> /max
Fin de courses	électronique à encodeur	électronique à encodeur
Poids	6,2 kg	8,2 kg
Nb moteurs par palette	50	50