

230_{VAC}**BILL**24_{VDC}**LINÉAIRES TÉLÉSCOPIQUES**

clé de déverrouillage personnalisée

jusqu'à 4,0 m**CENTRALES DE COMMANDE:**

BILL30M	_____	BRAINY HEADY
BILL40M	_____	BRAINY HEADY
BILL4024	_____	BRAINY24 ^{PLUS} BRAINY24 TRUST24
BILL50M	_____	BRAINY HEADY

**230 Vac**



- Opérateur électromécanique autobloquant 230 Vac

24 Vdc | usage intensif

- Opérateur 24 Vdc électromécanique autobloquant pour usage intensif
- Système anti-écrasement avec détection ampérométrique
- Possibilité de fonctionnement avec batterie

Opérateur électromécanique irréversible disponible en 230 Vac ou 24 Vdc. Idéal pour l'automatisation de portails en fer forgé, il se caractérise par ses dimensions réduites permettant une installation facile et rapide. Vis sans fin protégée par un joint racleur et une tige en acier inox, pour des endroits poussiéreux, sableux ou caractérisés par des agents atmosphériques agressifs. Disponible en version droite et gauche.

www.beninca.com

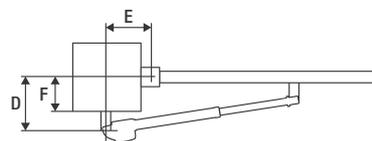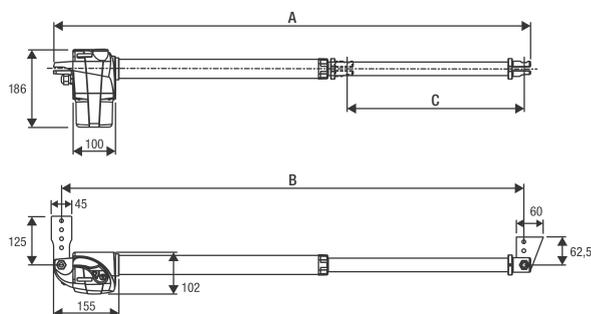

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
BILL30	909	875	300	100-150	100-150	60-100
BILL40	1109	1075	400	100-200	100-200	65-150
BILL50	1309	1275	500	120-250	120-250	80-190

KITS COMPLETS

MOTEURS



CENTRALE



PHOTOCÉLULES



FEU CLIGNOTANT



ÉMETTEUR

KBILL30M	2x BILL30M	1x HEADY	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA
KBILL40M	2x BILL40M	1x HEADY	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA
KBILL4024	2x BILL4024	1x TRUST24	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA

BENINCA



B.SR
Étriers multiposition à visser pour un opérateur.



BILL30.CO
Accessoire couvre-tige télescopique.



BILL40.CO
Accessoire couvre-tige télescopique.



BILL50.CO
Accessoire couvre-tige télescopique.



SNC.90
Support pour orientation du câble à 90°. **Boîte de 2 unités.**



DU.V96
Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.V90
Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.9990
Plaque auvent pour DU.V90.



E.LOCK
Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.




E.LOCKSE
Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de déblocage de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.



XLB.CB
Logement batteries doté d'un support universel et de câbles. IP54.



DA.LB
Colonne galvanisée pour montage extérieur de centrales montées sur boîtiers LB.



BRAINY24.CB-SW
Accessoire avec batteries 1,2 Ah et support.



BRAINY24.CB
Accessoire équipé d'un chargeur de batteries CBY.24V, batteries 1,2 Ah et support correspondant.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DONNÉS TECHNIQUES	BILL30M*	BILL40M*	BILL50M*	BILL4024*
Alimentation moteur	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	24 Vdc
Courant max. absorbé	1,1 A	1,1 A	1,1 A	5 A
Poussée maximale	2800 N	2800 N	2800 N	2000 N
Temps d'ouverture	16"	18"	21"	15"
Cycle de travail	30%	30%	30%	usage intensif
Course standard	300 mm	400 mm	500 mm	400 mm
Course max.	320 mm	420 mm	520 mm	420 mm
Degré de protection	IP54	IP54	IP54	IP54
Température de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longueur max. vantail	2,5 m	3,5 m	4,0 m	3,5 m
Poids	6,1 kg	6,7 kg	6,9 kg	5,5 kg
Nb de moteurs par palette	62	48	48	48
Poids kit	14,6 kg	15,5 kg	16,2 kg	14,6 kg
Nb de kits par palette	40	30	30	30