

230_{VAC}24_{VDC}

PREMIER PREMIER24

BRAS ARTICULÉ

clé de déverrouillage personnalisée

jusqu'à 4,0 m



CENTRALES DE COMMANDE:

PR.45E — BRAINY
HEADY

PR.45EE — BRAINY

PR.45EL — BRAINY
HEADYPR.45E24 — BRAINY24^{PLUS}
BRAINY24

230 Vac



- Opérateur électromécanique autobloquant 230 Vac disponible également dans la version PR.45EL pour portails de grandes dimensions
- Le modèle PR.45EE est doté d'un encodeur qui garantit une sécurité anti-écrasement et une précision durant les mouvements du portail. Installation simple et rapide grâce à la possibilité de câblage sur le moteur

Opérateur autobloquant pour portails montés sur piliers de grandes dimensions, disponible dans les versions 230 Vac et 24 Vdc. Fins de course électromécaniques d'ouverture et fermeture incorporés, avec un bras articulé anti-cisaillement très solide en acier galvanisé.

Bras non inclus

24 Vdc | usage intensif

- Opérateur autobloquant 24 Vdc pour usage intensif
- Dispositif anti-écrasement avec détection ampérométrique
- Possibilité de fonctionnement sur batteries

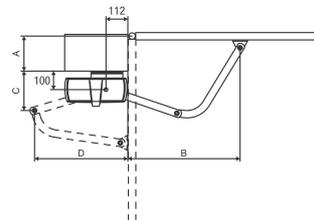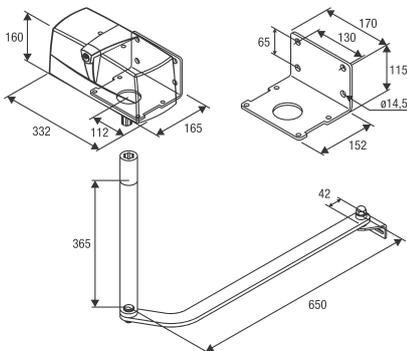

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
50	883	277	429
150	851	181	466
200	828	117	475
250	800	32	469
300	846	28	468

KITS COMPLETS	MOTEURS	CENTRALE	BRAS	PHOTOCÉLULES	FEU CLIGNOTANT	ÉMETTEUR
KPR	2x PR.45E	1x HEADY	2x DU.E2	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA
KPR24.B	2x PR.45E24	1x BRAINY24	2x DU.E2	1x PUPILLA.T	1x LAMPY	1x TO.GO2VA

**DU.E2**

Bras unique en acier galvanisé.

**PR.SN**

Bras articulé pour installation sur zones en pente.

**PR.BSL**

Bras gauche coulissant pour installation sur espaces exigus.

**PR.BSR**

Bras droit coulissant pour installation sur espaces exigus.

**PR.PL**

Plaque longitudinale pour installation sur piliers de dimensions réduites.

**MB.SE**

Dispositif de déblocage par câble, boîtier anti-vandale pour montage extérieur. Permet le déblocage du vantail en absence de passage piéton.

**DU.V96**

Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.

**DU.V90**

Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.

**DU.9990**

Plaque auvent pour DU.V90.

**E.LOCK**

Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.

**E.LOCKSE**


Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.

**XLB.CB**

Logement batteries doté d'un support universel et de câbles. IP54.

**DA.LB**

Colonne galvanisée pour montage extérieur de centrales montées sur boîtiers LB.

**BRAINY24.CB-SW**

Accessoire avec batteries 1,2 Ah et support.

**BRAINY24.CB**

Accessoire équipé d'un chargeur de batteries CBY.24V, batteries 1,2 Ah et support correspondant.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DONNÉS TECHNIQUES	PR.45E*	PR.45EE	PR.45EL	PR.45E24*
Alimentation moteur	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	24 Vdc
Courant max. absorbé	1,75 A	1,75 A	1,45 A	9 A
Couple	325 Nm	325 Nm	300 Nm	320 Nm
Temps d'ouverture	13"	13"	20"	9"
Cycle de travail	30%	30%	30%	usage intensif
Degré de protection	IP44	IP44	IP44	IP44
Encodeur	NON	OUI	NON	NON
Température de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longueur max vantail	3 m	3 m	4 m	3 m
Poids	10,5 kg	10,5 kg	10,5 kg	9 kg
Nb moteurs par palette	42	42	42	42
Poids du Kit	34,6 kg	---	---	34 kg
Nb Kits par palette	12	---	---	12

* Disponible en 115 Vac